



1-6	T2-SIP IP PHONES
7-16	T4-SIP IP PHONES
17-28	T5-SIP IP PHONES
29-32	IP PHONES ACCESSORIES
33-38	CORDLESS DECT PHONES
39-44	CONFERENCE PHONES
45-46	טלפונים מאושרים SKYPE FOR BUSINESS
47-48	טלפונים מאושרים MICROSOFT TEAMS

SIP T29G



- מסך צבעוני 480x272 פיקסל בגודל 4.3 אינץ' עם תאורה אחורית
- שמע HD: שפופרת HD, דיבורית HD
- 16 חשבונות SIP, שיחת ועידה 3 אתרים
- 10 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד 27 לחצני BLF על גבי המסך (3 דפי מסך)
- 8 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, ועידה, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה
- דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- יציאת USB מובנית לתמיכה ב:
 - חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT41)
 - קישור לרשת Wi-Fi (באמצעות המתאם WF40)
 - הקלטת שיחות להתקן אחסון מסוג USB
- יציאה למערכת ראש קווית (YHS33), ואלחוטית המתאם EHS36
- שתי יציאות Gigabit Ethernet, PoE (Class 0)
- תמיכה בחיבור של עד 6 יחידות הרחבת מקשים (דגם EXP20)
- בסיס עם 2 מצבים מתכוננים, אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)

SIP T27G



- מסך LCD גרפי 240x120 פיקסל בגודל 3.66 אינץ' עם תאורה אחורית
- תמיכה בקודק רחב פס Opus
- שמע HD: שפופרת HD, דיבורית HD
- 6 חשבונות SIP, שיחת ועידה 3 אתרים
- 8 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד 21 לחצני BLF על גבי המסך (3 דפי מסך)
- 8 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, ועידה, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה
- דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- יציאת USB מובנית לתמיכה ב:
 - חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT41)
 - קישור לרשת Wi-Fi (באמצעות המתאם WF40)
 - הקלטת שיחות להתקן אחסון מסוג USB
- יציאה למערכת ראש קווית (YHS33), ואלחוטית המתאם EHS36
- שתי יציאות Gigabit Ethernet, PoE (Class 3)
- תמיכה בחיבור של עד 6 יחידות הרחבת מקשים (דגם EXP20)
- בסיס עם 2 מצבים מתכוננים, אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)



SIP T23G



- מסך תצוגה LCD גרפי (132x64) עם תאורה אחורית
- שמע HD: שפופרת HD, דיבורית HD
- תמיכה בקודק Opus
- 3 חשבוניות SIP, שיחת ועידה 3 אתרים
- 3 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי
- 6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר, השתק, דיבורית
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה
- דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- יציאה למערכת ראש קווית (YHS33)
- שתי יציאות Gigabit Ethernet, PoE (Class 2)
- אפשרות התקנה על הקיר

SIP T21P E2



- מסך תצוגה LCD גרפי (132x64) עם תאורה אחורית
- שמע HD: שפופרת HD, דיבורית HD
- תמיכה בקודק רחב פס Opus
- 2 חשבוניות SIP, שיחת ועידה 3 אתרים
- 2 מקשי קו
- 6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר, השתק, דיבורית
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה
- דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- יציאה למערכת ראש (YHS33)
- שתי יציאות רשת 10/100M PoE (Class 2)
- אפשרות התקנה על הקיר



EXP 20

- יחידת הרחבת מקשים לטלפונים מדגם T29G, T27G
- מסך תצוגה LCD גרפי 320x160 פיקסלים
- 20 מקשים פיזיים ניתנים לתכנות עם נוריות חיווי LED בשני צבעים
- 20 מקשים נוספים על ידי העברת עמוד
- בסיס עם 2 מצבים מתכוננים
- ניתן לשרשר עד 6 יחידות למכשיר אחד (סה"כ 120 מקשים)



SIP T19P E2

- מסך תצוגה LCD גרפי (132x64) עם תאורה אחורית
- תמיכה בקודק רחב פס Opus
- חשבון SIP בודד, שיחת ועידה 3 אתרים
- 6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר, השתק, דיבורית
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML, רשימה שחורה
- דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- יציאה למערכת ראש (YHS33)
- שתי יציאות רשת 10/100 PoE (Class2),
- אפשרות התקנה על הקיר





SIP T48S

- מסך מגע צבעוני 800x480 פיקסל בגודל 7 אינץ' עם תאורה אחורית
- שמע HD: שפופרת HD, דיבורית HD
- 16 חשבונות SIP, שיחת ועידה 3 אתרים
- תמיכה בקודק רחב פס Opus
- עד 29 מקשי מגע ניתנים לתכנות עם נורית חייווי, (עד 29 לחצני BLF על גבי המסך)
- 7 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה
- דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- יציאת USB מובנית לתמיכה ב:
 - חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT41)
 - קישור לרשת Wi-Fi (באמצעות המתאם WF50)
 - חיבור מערכת ראש מסוג USB (YHS33 USB)
 - הקלטת שיחות להתקן אחסון מסוג USB
- ממשק Bluetooth מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים של טלפון נייד
- יציאה למערכת ראש קווית (YHS33), ואלחוטית באמצעות המתאם EHS40
- שתי יציאות PoE (Class 3), Gigabit Ethernet
- תמיכה בחיבור של עד 6 יחידות הרחבת מקשים (דגם EXP40)
- אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)



SIP T46S

- מסך צבעוני 480x272 פיקסל בגודל 4.3 אינץ' עם תאורה אחורית
- שמע HD: שפופרת HD, דיבורית HD
- 16 חשבונות SIP, שיחת ועידה 3 אתרים
- תמיכה בקודק רחב פס Opus
- 10 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד 29 לחצני BLF על גבי המסך (3 דפי מסך)
- 7 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרחק XML / LDAP, רשימה שחורה
- דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- יציאת USB מובנית לתמיכה ב:
- חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT41)
- קישור לרשת Wi-Fi (באמצעות המתאם WF50)
- חיבור מערכת ראש מסוג USB (YHS33)
- הקלטת שיחות להתקן אחסון מסוג USB
- ממשיך Bluetooth מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים של טלפון נייד
- יציאה למערכת ראש קווית (YHS33), ואלחוטית באמצעות המתאם EHS40/36
- שתי יציאות Gigabit Ethernet (Class 3), PoE
- תמיכה בחיבור של עד 6 יחידות הרחבת מקשים (דגם EXP40)
- בסיס עם 2 מצבים מתכוננים, אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)





SIP T42S

- מסך 192X64 LCD פיקסל בגודל 2.7 אינץ' עם תאורה אחורית
- שמע HD: שפופרת HD, דיבורית HD
- Yealink Optima HD Voice
- תמיכה בקודק רחב פס Opus
- 12 חשבונות SIP, שיחת ועידה 3 אחרים
- ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים הניתנים לתכנות
- 6 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד 15 לחצני BLF על גבי המסך (3 דפי מסך)
- 5 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, השתק, חיוג חוזר, דיבורית
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה
- דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- יציאת USB מובנית לתמיכה ב:
- חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT41)
- קישור לרשת Wi-Fi (באמצעות המתאם WF50)
- חיבור מערכת ראש מסוג USB (YHS33)
- הקלטת שיחות להתקן אחסון מסוג USB
- ממשק Bluetooth מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים של טלפון נייד
- יציאה למערכת ראש קוויית (YHS33), ואלחוטית באמצעות המתאם EHS40/36
- שתי יציאות PoE (Class 2), Gigabit Ethernet
- בסיס עם 2 מצבים מתכוננים, אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)





SIP T41S

- מסך 192X64 LCD פיקסל בגודל 2.7 אינץ' עם תאורה אחורית
- שמע HD: שפופרת HD, דיבורית HD
- Yealink Optima HD Voice
- תמיכה בקודק רחב פס Opus
- 6 חשבונות SIP, שיחת ועידה 3 אחרים
- ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים הניתנים לתכנות
- 6 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד 15 לחצני BLF על גבי המסך (3 דפי מסך)
- 5 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, השתק, חיוג חוזר, דיבורית
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק LDAP / XML, רשימה שחורה
- דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- יציאת USB מובנית לתמיכה ב:
- חיבור אוזניות Bluetooth (באמצעות התקן BT41)
- קישור לרשת Wi-Fi (באמצעות המתאם WF50)
- חיבור מערכת ראש מסוג USB (YHS33 USB)
- הקלטת שיחות להתקן אחסון מסוג USB
- ממשק Bluetooth מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים של טלפון נייד
- יציאה למערכת ראש קווית (YHS33), ואלחוטית באמצעות המתאם EHS40/36
- שתי יציאות PoE (Class 2), 10/100M
- בסיס עם 2 מצבים מתכוננים, אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)

SIP T40G



- מסך 132X64 LCD פיקסל בגודל 2.3 אינץ' עם תאורה אחורית
- שמע HD: שפופרת HD, דיבורית HD
- Yealink Optima HD Voice
- תמיכה בקודק רחב פס Opus
- 3 חשבונות SIP, שיחת ועידה 3 איתרים
- ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים הניתנים לתכנות
- 3 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד 6 לחצני BLF על גבי המסך (3 דפי מסך)
- 5 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, השתק, חיוג חוזר, דיבורית
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה
- דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- יציאה למערכת ראש קווית (YHS33), ואלחוטית באמצעות המתאם EHS36
- שתי יציאות Gigabit Ethernet (Class 2), PoE
- בסיס עם 2 מצבים מתכווננים
- אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)

EXP 40

- יחידת הרחבת מקשים לטלפונים מסדרת T4S
- מסך תצוגה LCD גרפי עם 320x160 פיקסלים
- 20 מקשים פיזיים ניתנים לתכנות עם נוריות חיווי LED בשני צבעים
- 20 מקשים נוספים על ידי העברת עמוד
- 2 מקשי בקרה נפרדים משמשים למעבר מהיר בין 2 עמודי התצוגה
- בסיס עם 2 מצבים מתכווננים, אפשרות תלייה על הקיר
- ניתן לשרשר עד 6 יחידות למכשיר אחד (סה"כ 120 מקשים)



VP59 Video Phone

- מערכת הפעלה – אנדרואיד 7.1
- מצלמת HD קדמית מתכוננת 2M-pixel עם סגר פרטיות
- זווית צפייה: אופקית – 84°, אנכית – 54°
- מסך מגע מתכוונן צבעוני בגודל 8 אינץ' ברזולוציה של 1280X800 פיקסלים עם תאורה אחורית
- ממשקי Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz ו-Bluetooth 4.2 מובנים
- עד 16 חשבונות SIP
- תמיכה בווידאו קודק H.264, H.263, VP8
- תמיכה בקודק אודיו רחב פס Opus וב Acoustic Shield
- תמיכה בוועידת וידאו של 3 משתתפים, ועידת אודיו של עד 5 משתתפים
- טלפון קווי – אלחוטי (DECT), נדרש מתאם DD10K, עד 4 שפופרות ו-4 שיחות בו זמנית (Master-Slave)
- שיתוף תוכן (דרך Yealink VCD)
- 1080p 30fps HD Video Call
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML/LDAP, רשימה שחורה
- תמיכה בשפה העברית
- 27 מקשי מגע על גבי המסך הניתנים לתכנות, תמיכה ב BLF, BLA
- 8 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העברה, וידאו, חיוג חוזר, דיבורית
- שתי יציאות Gigabit Ethernet, תמיכה ב PoE
- יציאת USB לחיבור מערכת ראש או התקן אחסון להקלטת שיחות או חיבור יחידת הרחבת מקשים
- יציאת HDMI אחת לחיבור למסך






SIP T58V

- מצלמת HD קדמית מתכוננת 2M-pixel עם סגר פרטיות
- מסך מגע צבעוני מתכוון בגודל 7 אינץ' ברזולוציה של 1024X600 פיקסלים עם תאורה אחורית
- מערכת הפעלה Android 5.1.1
- ממשקי Wi-Fi 2.4Ghz ו-Bluetooth 4.0 מובנים
- ממשק Bluetooth מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים של טלפון נייד
- עד 16 חשבונות SIP
- תמיכה בקודק אודיו רחב פס Opus, תמיכה בקודק וידאו H.264, VP8
- תמיכה בוועידת וידאו של 3 משתתפים, ועידת אודיו של עד 5 משתתפים
- רמקול-דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- 720p 30fps HD Video Call
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML/LDAP, רשימה שחורה
- 27 מקשי מגע הניתנים לתכנות, תמיכה ב BLF, BLA
- 8 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העבר, עוצמת שמע, חיוג חוזר, דיבורית
- שתי יציאות Gigabit Ethernet (Class 3), PoE
- יציאת USB לחיבור מערכת ראש או התקן אחסון
- אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)




SIP – T57W

- מסך מגע צבעוני מתכוון בגודל 7 אינץ' ברזולוציה של 800X480 פיקסלים
- ממשקי Bluetooth 4.2 ו- Wi-Fi 2.4G & 5Ghz מובנים
- יציאת USB לחיבור מערכת ראש או התקן אחסון להקלטת שיחות או חיבור יחידת הרחבת מקשים
- תמיכה בחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים צבעוני מדגם EXP50 (סה"כ 180 מקשים)
- עד 16 חשבונות SIP
- אפשרות חיבור אוזניה אלחוטי (באמצעות EHS40) וסנכרון אנשי קשר עם טלפון נייד
- טלפון קווי – אלחוטי (DECT), נדרש מתאם DD10K, עד 4 שפופרות ו 4 שיחות בו זמנית (Master-Slave)
- שיתוף תוכן (דרך Yealink VCD)
- תמיכה בקודק אודיו רחב פס Opus וב Acoustic Shield
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML/LDAP, רשימה שחורה
- 29 מקשי מגע הניתנים לתכנות, תמיכה ב BLF, BLA
- 7 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- שתי יציאות PoE, Gigabit Ethernet
- אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)

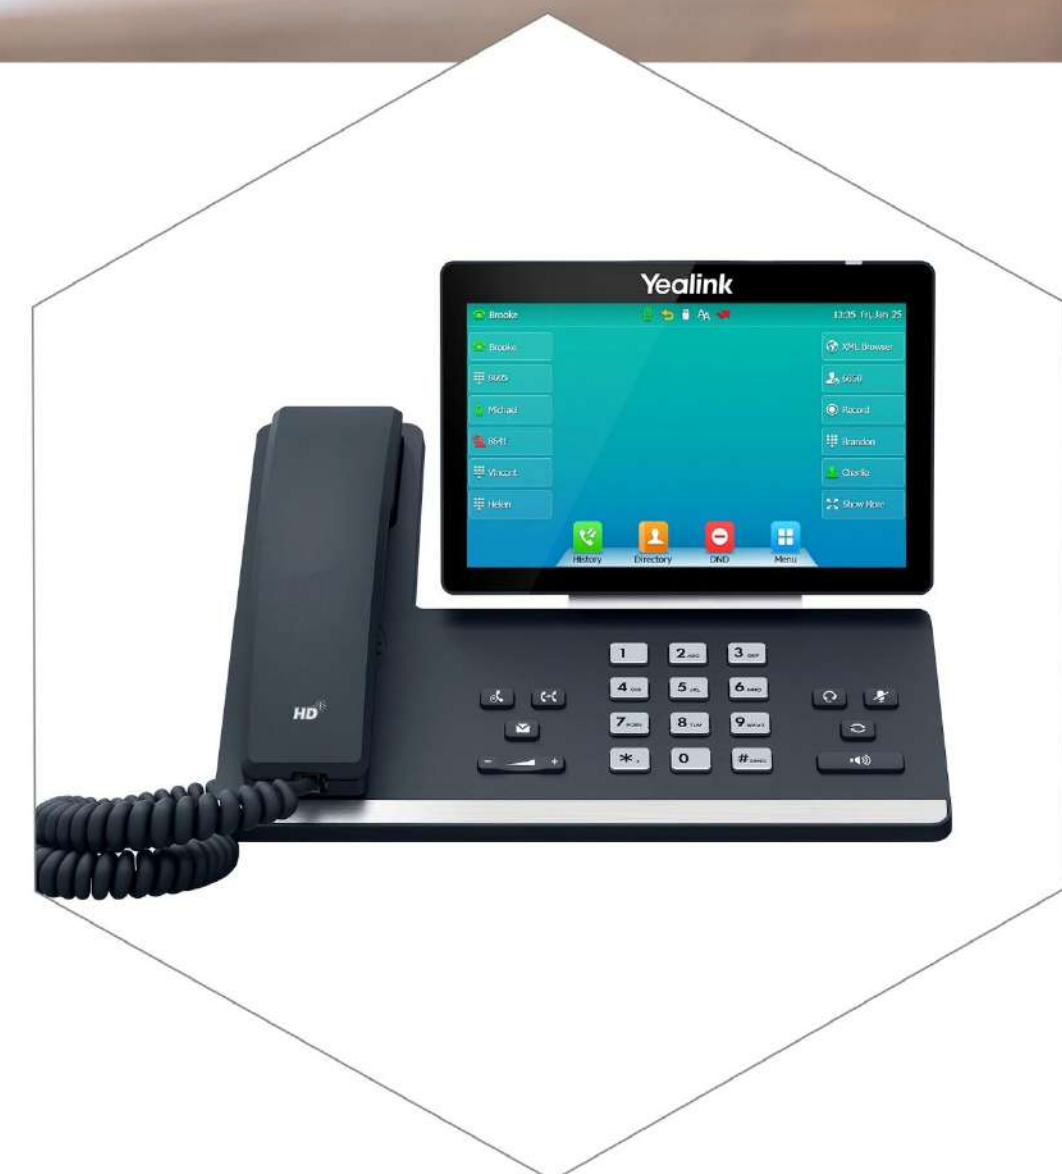

SIP – T54W

- מסך מגע צבעוני מתכוון בגודל 4.3 אינץ' ברזולוציה של 480X272 פיקסלים עם תאורה אחורית
- ממשקי Wi-Fi 2.4G & 5Ghz - ו Bluetooth 4.2 מובנים
- יציאת USB לחיבור מערכת ראש או התקן אחסון להקלטת שיחות או חיבור יחידת הרחבת מקשים
- תמיכה בחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים צבעוני מדגם EXP50 (סה"כ 180 מקשים)
- עד 16 חשבונות SIP
- אפשרות חיבור אוזניה אלחוטית באמצעות (EHS40) וסנכרון אנשי קשר עם טלפון נייד
- טלפון קווי – אלחוטי (DECT), נדרש מתאם DD10K, עד 4 שפופרות ו 4 שיחות בו זמנית (Master-Slave)
- שיתוף תוכן (דרך Yealink VCD)
- תמיכה בקודק אודיו רחב פס Opus וב Acoustic Shield
- רמקול-דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML/LDAP, רשימה שחורה
- 27 מקשי מגע הניתנים לתכנות, תמיכה ב BLF, BLA
- 7 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית
- שתי יציאות PoE, Gigabit Ethernet
- אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)

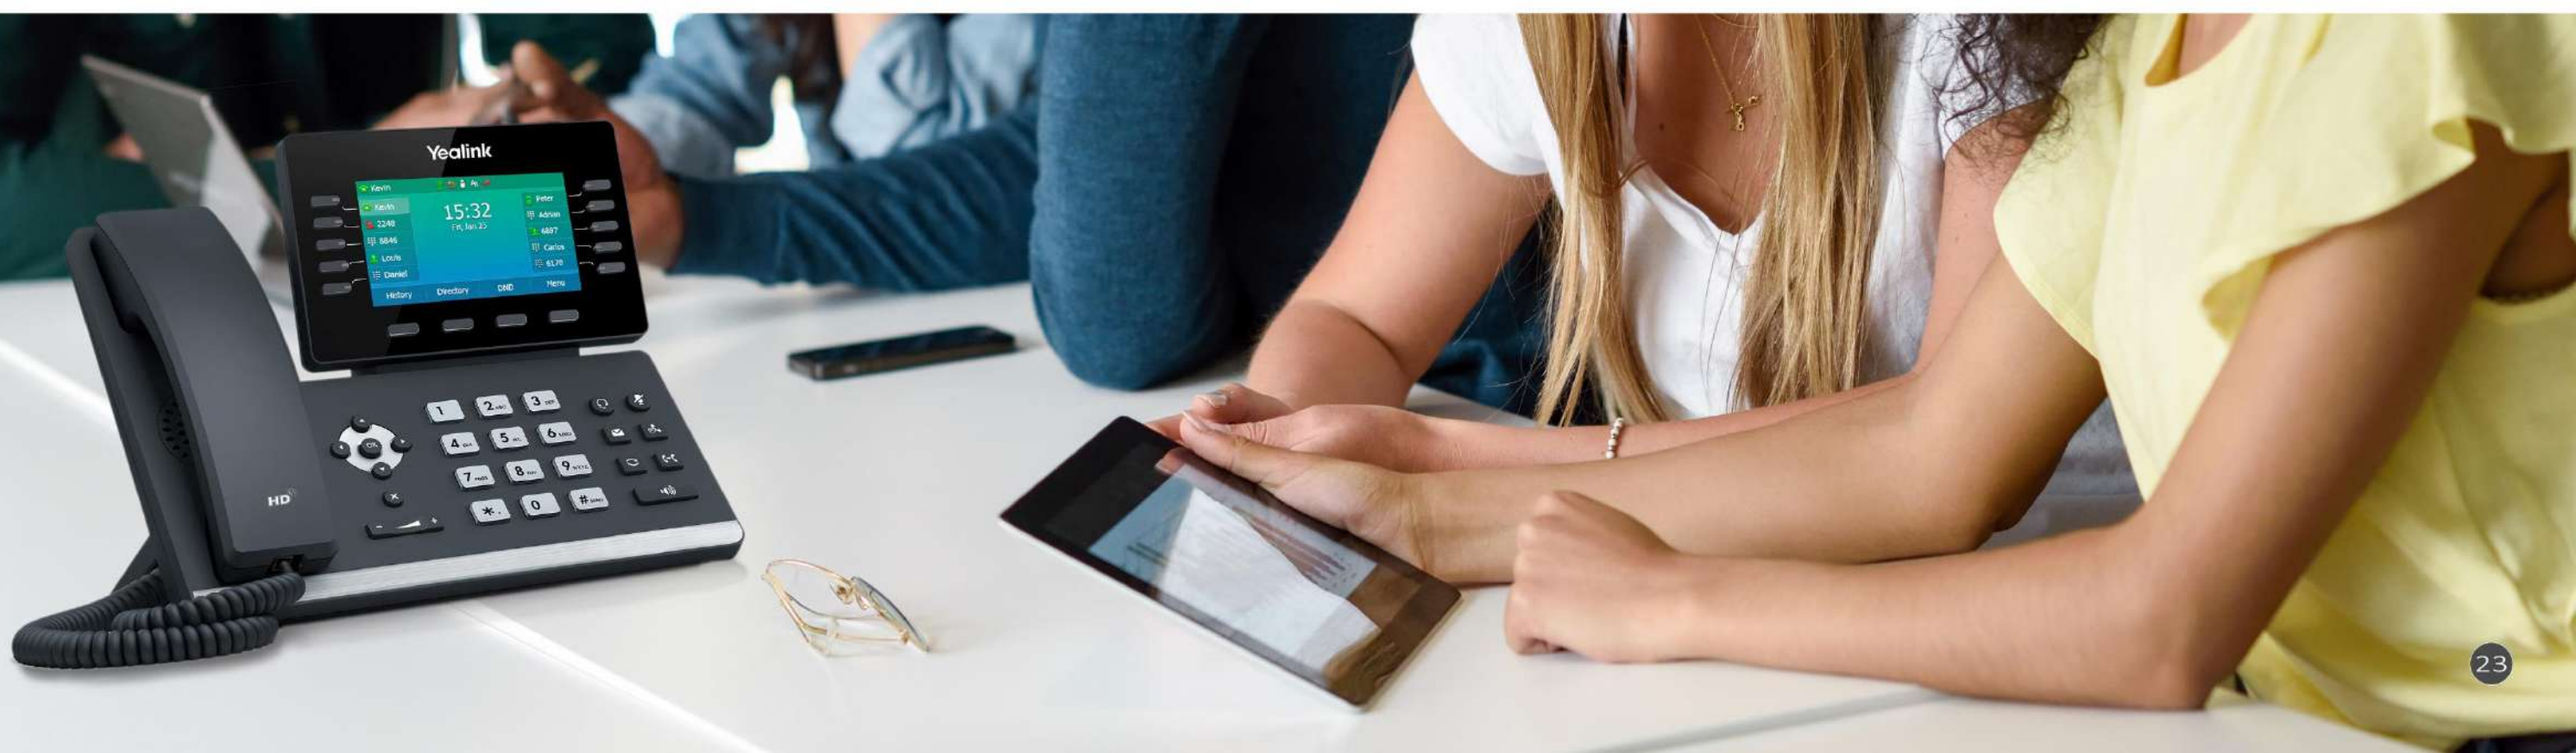



SIP – T53W

- מסך גרפי מתכוון בגודל 3.7 אינץ' ברזולוציה של 360X160 פיקסלים עם תאורה אחורית
- ממשקי Bluetooth 4.2 ו- Wi-Fi 2.4G & 5Ghz מובנים
- יציאת USB לחיבור מערכת ראש או התקן אחסון להקלטת שיחות או חיבור יחידת הרחבת מקשים
- תמיכה בחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים מדגם EXP50 (סה"כ 180 מקשים)
- עד 12 חשבונות SIP
- אפשרות חיבור אוזניה אלחוטית באמצעות (EHS40) וסנכרון אנשי קשר עם טלפון נייד
- טלפון קווי – אלחוטי (DECT), נדרש מתאם DD10K, עד 4 שפופרות ו 4 שיחות בו זמנית (Master-Slave)
- שיתוף תוכן (דרך Yealink VCD)
- תמיכה בקודק אודיו רחב פס Opus וב Acoustic Shield
- רמקול-דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- תמיכה מלאה בשפה העברית (כולל ספר טלפונים)
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML/LDAP, רשימה שחורה
- 21 מקשי מגע הניתנים לתכנות, תמיכה ב BLF, BLA
- 5 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, השתק, חיוג חוזר, דיבורית
- שתי יציאות Gigabit Ethernet, PoE
- אפשרות תלייה על הקיר (אופציונאלי)



EXP 50

- יחידת הרחבת מקשים לטלפונים מסדרת T5
- מסך תצוגה צבעוני בגודל 4.3" עם 480x272 פיקסלים
- 20 מקשים פיזיים ניתנים לתכנות עם נוריות חיווי LED
- 40 מקשים נוספים על ידי העברת עמודים
- 3 מקשי בקרה נפרדים משמשים למעבר מהיר בין שלושת עמודי התצוגה
- בסיס עם 2 מצבים מתכווננים
- ניתן לשרשר עד 3 יחידות למכשיר אחד (סה"כ 180 מקשים)





EHS 40

- מתאם זה מאפשר חיבור של מערכות ראש אלחוטיות מהיצרנים – Jabra, Dasan, Plantronics, Sennheiser – אל הטלפונים ומונע את הצורך בהרמת שפופרת הטלפון לצורך קבלה או ניתוק שיחה מרחוק.
- פועל עם – T57W/T54W/T53W/T41S/T42S/T46S/T48S
- הבסס-הפעל אמתי, קל לשימוש
- מאפשר קבלה וניתוק שיחה מרחוק דרך מערכת ראש אלחוטית
- השמעת צליל ייחודי במערכת הראש לציון שיחה נכנסת



BT41

- מאפשר קישור הטלפונים בעלי יציאת USB למגוון נרחב של מערכות ראש עם קישוריות Bluetooth
- פועל עם – T27G/T29G/T41S/T42S/T46S/T48S
- טווח פעולה של עד 10 מטר
- תואם עם מפרט Bluetooth V4.1
- תמיכת שמע בפס הרחב
- מענה/סיום שיחה דרך מערכת הראש האלחוטית



EHS 36

- מתאם זה מאפשר חיבור של מערכות ראש אלחוטיות מהיצרנים – Jabra, Dasan, Plantronics, Sennheiser – אל הטלפונים ומונע את הצורך בהרמת שפופרת הטלפון לצורך קבלה או ניתוק שיחה מרחוק.
- פועל עם – T27G/T29G/T40G/T41S/T42S/T46S/T48S
- הבסס-הפעל אמתי, קל לשימוש
- מאפשר קבלה וניתוק שיחה מרחוק דרך מערכת ראש אלחוטית
- השמעת צליל ייחודי במערכת הראש לציון שיחה נכנסת



YHS 33

- נותנת תחושה של שיחה פנים מול פנים
- תמיכה בשמע בפס הרחב
- מערכת ראש קלת משקל לנוחות מרבית (50 גרם בלבד)
- איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- מיקרופון מבטל רעשי סביבה
- זרוע מיקרופון גמישה מתכוננת
- כבל שחרור מהיר
- הגנה על האוזן מחדירה של עוצמות קול גבוהות

WF40

- מאפשר קישור הטלפונים בעלי יציאת USB לרשת אלחוטית בטכנולוגיית Wi-Fi
- פועל עם – T27G/T29G/T41S/T42S/T46S/T48S
- קצב שידור גבוהה
- תואם עם מפרט IEEE802.11 b/g/n
- הכנס-הפעל אמתי, קל לשימוש
- צריכת הספק נמוכה



WF50

- מאפשר קישור הטלפונים בעלי יציאת USB לרשת אלחוטית בטכנולוגיית Wi-Fi
- פועל עם – T27G/T41S/T42S/T46S/T48S
- Dual Band 5GHz, 2.4GHz
- תואם עם מפרט IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- הכנס-הפעל אמתי, קל לשימוש
- צריכת הספק נמוכה



W60P

- איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר (HD)
- טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר מחוץ למבנה
- עד 8 שיחות בו זמנית
- עד 8 שפופרות Dect (W56H)
- עד 8 חשבונות SIP
- מסך צבעוני 2.4", 240X320p הכולל ממשק משתמש אינטואיטיבי
- תמיכה ב Opus Audio Codec
- משך זמן דיבור – עד 30 שעות, משך זמן המתנה – 400 שעות
- משך זמן טעינה – 10 דקות טעינה עבור 2 שעות דיבור
- ספר טלפונים מקומי (500 רשומות שמורות בבסיס), מרחק, LDAP
- 9 סוגי צלצול, שומר מסך
- דיבורית בדופלקס מלא
- תמיכה בטעינה מ USB
- יציאת רשת אחת RJ45, תמיכה ב (Class1) PoE
- אפשרות חיבור מערכת ראש דרך שקע 3.5 מ"מ
- שולחני או אפשרות של תלייה על הקיר
- שדרוג (Over-the-Air) OTA



W56H

- איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר (HD)
- טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר מחוץ למבנה
- מסך צבעוני 2.4", 240X320p הכולל ממשק משתמש אינטואיטיבי
- תמיכה ב Opus Audio Codec
- משך זמן דיבור – עד 30 שעות, משך זמן המתנה – 400 שעות
- משך זמן טעינה – 10 דקות טעינה עבור 2 שעות דיבור
- 9 סוגי צלצול, שומר מסך
- דיבורית בדופלקס מלא
- תמיכה בטעינה מ USB
- אפשרות חיבור מערכת ראש דרך שקע 3.5 מ"מ
- שדרוג (Over-the-Air) OTA

RT30

מגדיל טווח DECT

מגדיל הטווח Yealink DECT RT30 מעוצב בצורה מרשימה ומשדרג את טווח קליטת הרדיו. הוא מאבטח את החיבור עם יחידת הבסיס ומספק תקשורת ללא כל דאגות באשר אתה בתנועה.

- תואם DECT CAT-iq 2.0
- תומך בשיחות קוליות באיכות HD
- תומך בפעולה מול יחידת הבסיס מדגם W60B
- תמיכה בחיבור של עד 6 מגדילי טווח לתחנת בסיס
- תמיכה בהתחברות אוטומטית
- תמיכה בחיבור כוכב (עד 6 מגדילי טווח)
- תמיכה בשרשור (עד 2 מגדילי טווח לכל שרשור)
- תצוגת מצב מסוג LED
- אפשרות התקנה על הקיר



W53H

- איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר (HD)
- טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר מחוץ למבנה
- 2 שיחות בזמן לשיפור
- מסך צבעוני 1.8" , 128X160p הכולל ממשק משתמש אינטואיטיבי
- תמיכה ב Opus Audio Codec
- משך זמן דיבור – עד 18 שעות, משך זמן המתנה – 200 שעות
- מחוון הודעות ושיחות שלא נענו
- נעילת מקשים
- 9 סוגי צלצול, שומר מסך
- דיבורית בדופלקס מלא
- אפשרות חיבור מערכת ראש דרך שקע 3.5 מ"מ
- שדרוג OTA (Over-the-Air)





DECT Multi-Cell base station – W80B

ה Yealink W80B הנו פתרון טלפוניה אלחוטי רב תאי המבוסס על טכנולוגיית DECT המיועד לארגונים הנדרשים בכיסוי אלחוטי נרחב כגון מחסנים, מלונות, חנויות, משרדים ועוד.

- טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר מחוץ למבנה
- עד 100 שיחות בו זמנית
- עד 30 יחידות בסיס
- עד 100 שפופרות (DECT W56H or W53H)
- עד 100 חשבונות SIP
- עד 2 שיחות בו זמנית לשפופרת
- תמיכה ב Opus Audio Codec
- תמיכה ספר טלפונים מקומי (100 רשומות לשפופרת), מרוחק, LDAP
- יציאת רשת אחת RJ45, תמיכה ב PoE (Class 1)
- תואם DECT CAT-iq2.0
- סנכרון (OTA) (Over-the-Air)
- אפשרות תלייה על הקיר





CP960 IP Conference Phone

- Optimal HD Audio, טכנולוגיית דופלקס מלא
- מתאים לחדרי ישיבות בינונים וגדולים
- חשבון VoIP בודד
- תמיכה בשיחת ועידה הכוללת עד 5 אתרים שונים
- הקלטת שיחות
- מערכת הפעלה Android 5.1
- מסך מגע צבעוני בגודל 5 אינץ' ברזולוציה של 1280X720 פיקסלים
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה
- 3 מיקרופונים מובנים
- שטח כיסוי כל מיקרופון - 360 מעלות עד 6 מטרים
- רמקול מובנה בעוצמה של עד 10W
- תמיכה בטכנולוגיית ביטול הד ודיכוי רעשי סביבה להשגת איכות שמע מכסימלית
- תמיכה בקודק Opus
- Active Speaker
- ממשקי Bluetooth 4.0 ו- Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz מובנים
- אפשרות חיבור 2 מיקרופונים אלחוטיים נוספים (CPW90) לתמיכה בחדרי ישיבות גדולים מאוד
- אפשרות חיבור טלפון הועידה לרמקולים חיצוניים באמצעות יציאת 3.5 מ"מ
- חיבור למחשב באמצעות מחבר Micro-B USB
- יציאת רשת אחת (RJ45, PoE (Class 4)

CPW90 CP Wireless Expansion Mic



- Optima HD Voice, טכנולוגיית דופלקס מלא
- 2 המיקרופונים האלחוטיים פועלים בטכנולוגיית DECT
- מרחק מכסימלי בין טלפון הועידה למיקרופון האלחוטי - 20 מטר
- שטח כיסוי כל מיקרופון - 360 מעלות עד 3 מטרים
- תמיכה בטכנולוגיית ביטול הד
- כולל מפסק מגע להשתקת המיקרופון (MUTE) עם חיווי נורית בשני צבעים
- זמן דיבור מכסימלי של המיקרופון - 19 שעות
- זמן המתנה מכסימלי של המיקרופון בטרם טעינה - 11 ימים
- כולל עמדת טעינה לזוג המיקרופונים





CP920 IP Conference Phone

- 5W מקול מובנה בעוצמה של עד 5W
- תמיכה בטכנולוגיית ביטול הד ודיכוי רעשי סביבה
- להשגת איכות שמע מבסימלית
- תמיכה בקודק Opus
- ממשקי Bluetooth 4.0 ו- Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz מובנים
- אפשרות חיבור לקו אנלוגי באמצעות המתאם CPN10
- יציאת רשת אחת (RJ45, PoE Class 3)
- Optimal HD Audio, טכנולוגיית דופלקס מלא
- מתאים לחדרי ישיבות קטנים ובינוניים
- חשבון VoIP בודד
- תמיכה בשיחת ועידה הכוללת עד 5 אתרים שונים
- הקלטת שיחות באמצעות ממשק USB
- מקשי מגע
- מסך LCD גרפי בגודל 3.4 אינץ' ברזולוציה של 240X120 פיקסלים עם תאורה אחורית
- ספר טלפונים מקומי (1,000 רשומות), מרוחק
- LDAP / XML, רשימה שחורה
- 3 מיקרופונים מובנים
- שטח כיסוי כל מיקרופון - 360 מעלות עד 6 מטרים

CP920 Accessories

- מאפשר חיבור טלפון הועידה מסוג CP920 לקו אנלוגי.
- הכנס-הפעל אמתי, קל לשימוש





CP930W IP Wireless Conference Phone

- Optimal HD Audio, טכנולוגיית דופלקס מלא
- פועל בטכנולוגיית DECT
- כולל סוללה נטענת מסוג ליתיום
- עד 24 שעות דיבור
- זמן המתנה עד 15 יום
- 3.75 שעות זמן טעינה מלאה
- חשבון VoIP בודד
- תמיכה בשיחת ועידה הכוללת עד 5 אתרים שונים
- הקלטת שיחות באמצעות כרטיס Micro SD
- מקשי מגע
- מסך LCD גרפי בגודל 3.1 אינץ' ברזולוציה של 248X120 פיקסלים עם תאורה אחורית
- ספר טלפונים מקומי (100 רשומות), מרוחק
- 3 מיקרופונים מובנים, שטח כיסוי כל מיקרופון - 360 מעלות עד 6 מטרים
- רמקול מובנה בעוצמה של עד 5W
- תמיכה בטכנולוגיית ביטול הד ודיכוי רעשי סביבה להשגת איכות שמע מכסימלית
- תמיכה בקודק Opus
- ממשק מובנה Bluetooth 4.0
- אפשרות חיבור למחשב דרך יציאת מיקרו USB
- אפשרות חיבור לטלפון נייד בתקשורת Bluetooth
- פועל מול יחידת הבסיס מדגם W60B



T42S

- שמע HD אופטימלי
- מסך צבעוני עם תאורה אחורית 2.7" 192x64
- יומן, ועידה עבור SFB, CAP, מנהל/מזכירה
- ביסא חם
- יציאה כפולה של Gigabit Ethernet ,
- תמיכה ב-PoE
- תמיכה בחיבור לאוזניות
- אפשרות התקנה על קיר
- תמיכה ב-Office 365



T46S

- שמע HD אופטימלי
- מסך צבעוני עם תאורה אחורית 4.3" 480x272
- ממשק מודרני
- יומן, ועידה עבור SFB, CAP, מנהל/מזכירה
- ביסא חם
- יציאה כפולה של Gigabit Ethernet, תמיכה ב-PoE
- תמיכה בחיבור של יחידת הרחבת מקשים
- אפשרות חיבור לבלוטוס באמצעות מתאם (BT40)
- תמיכה ב-Office 365



T48S

- שמע HD אופטימלי
- מסך מגע 7" 800x480, ממשק מודרני
- יומן, ועידה עבור SFB, CAP, מנהל/מזכירה
- ביסא חם
- יציאה כפולה של Gigabit Ethernet ,
- תמיכה ב-PoE
- תמיכה בחיבור של יחידת הרחבת מקשים
- אפשרות חיבור לבלוטוס ול-Wi-Fi באמצעות מתאמים (WF40, BT40)
- תמיכה ב-Office 365





T55A

- שמע HD אופטימלי, שפופרת טלפון מותאם לעזרי שמיעה
- מסך מגע 4.3" 480X272, ממשק מודרני
- 1 יציאה USB 2.0 לחיבור אוזניות USB, אפשרות חיבור לבלוטוס ול Wi-Fi באמצעות מתאמים (WF40, BT40)
- יציאה כפולה של Gigabit Ethernet, תמיכה PoE
- תמיכה בחיבור של יחידת הרחבת מקשים
- ניתן להתקנה על קיר
- מבוסס על Android OS, שדרוג של קושחה למהדורות SFB או Teams

T58A

- שמע HD אופטימלי, שפופרת טלפון מותאם לעזרי שמיעה
- מסך מגע מתכוון 7" 1024x600
- טכנולוגיית חסינות לרעש של Yealink
- ממשק בלוטוס 4.2 וממשק Wi-Fi 2.4G/5G מובנים
- 2 יציאות USB 2.0; תמיכה באוזניות USB
- יציאה כפולה של Gigabit Ethernet, תמיכה PoE
- תמיכה בחיבור של יחידת הרחבת מקשים (רק עבור SFB)
- מבוסס על Android OS, שדרוג של קושחה למהדורות SFB או Teams



T56A

- שמע HD אופטימלי, שפופרת טלפון מותאם לעזרי שמיעה
- מסך מגע מתכוון 7" 1024x600
- טכנולוגיית חסינות לרעש של Yealink
- 1 יציאה USB 2.0 לחיבור אוזניות USB, אפשרות חיבור לבלוטוס ול Wi-Fi באמצעות מתאמים (WF40, BT40)
- יציאה כפולה של Gigabit Ethernet, תמיכה PoE
- תמיכה בחיבור של יחידת הרחבת מקשים (רק עבור SFB)
- מבוסס על Android OS, שדרוג של קושחה למהדורות SFB או Teams



CP960

- שמע HD אופטימלי, טכנולוגיה דו-כיוונית מלאה
- מסך מגע 5" 720X180, ממשק מודרני
- טכנולוגיית חסינות לרעש של Yealink
- טווח קליטת מיקרופון של עד 6 מטר ב-360°
- ממשק בלוטוס 4.0 וממשק Wi-Fi 2.4G/5G מובנים
- התחברות למחשב דרך יציאת USB Micro-B (רק עבור Skype for business)
- מבוסס על Android OS, שדרוג של קושחה למהדורות SFB או Teams

